


MOTO BOMBAS - AUTO FERRANTES DIESEL MONOBLOCO

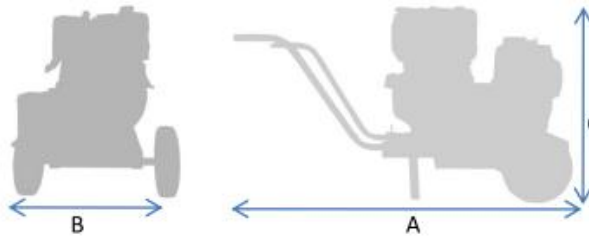

AFDM

APLICAÇÕES

Drenagem de esgotos
Escoamento de valas
Águas sujas
Águas com sólidos
Construção civil
Cisternas

BOMBA

CADOPPI - IT
Corpo em ferro fundido
Turbina aberta
Acoplamento monobloco


MOTOR

LOMBARDINI diesel - IT
Mono-bicilíndrico
Injecção directa
Arranque eléctrico/manual
Autonomia de aprox. 4 hrs

LIMITES


Temp. água max. +60°C
Temp. ambiente max. +40°C
4 a 6 horas consecutivas

composição



- 1 Corpo de bomba - ferro fundido
- 2 Tampa de aspiração - ferro fundido
- 3 Válvula - borracha natural
- 4 Turbina - ferro fundido
- 5 Suporte - ferro fundido
- 6 Velo - aço 38WCD4
- 7 Empanque mecânico de série - carvão/porcelana

sistema de ferragem

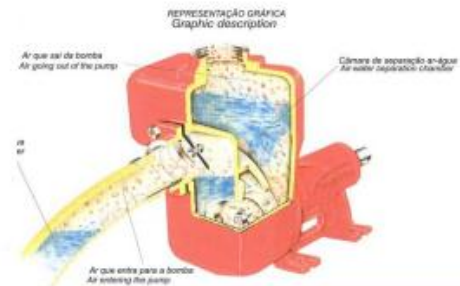

MODELO	Motor	CV	RPM	Bomba	m3/h max	mca max	Dimensões (mm)			Peso
							A	B	C	Kg
AFDM 2	15LD 225	4,8	3400	CF2-A22	33,6	20	1000	500	750	70
AFDM 3	15LD 350	7,5	3600	CF3-A26	72	24	1000	500	750	80
AFDM 3A	15LD 350	7,5	3400	CF3-A34	87,5	18	1000	500	750	85
AFDM 4	15LD 440	11	3600	CF4-A45	114	21	1000	500	800	100
AFDM 3B	15LD 440	11	3000	CF3-A12	48	41	1000	500	800	100
AFDM 3C	15LD 500	12	3000	CF3-A16L	60	47	1000	500	800	110
AFDM 3D	25LD 330/2	16	3000	CF3-A20D	72	46	1200	600	900	140
AFDM 4A	25LD 425/2	19	2600	CF4-A1655D	150	27	1200	600	900	150